

## 2024.2




**NORMALPREIS** 91.482,-€  
 + NAVI 950,-€  
 + MOTOR 165 PS  
 MANUELLE SCHALTUNG 2.400,-€  
**94.832,-€**

**ANGEBOTSPREIS**  
**78.800,-€\***

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Abbildung ähnlich

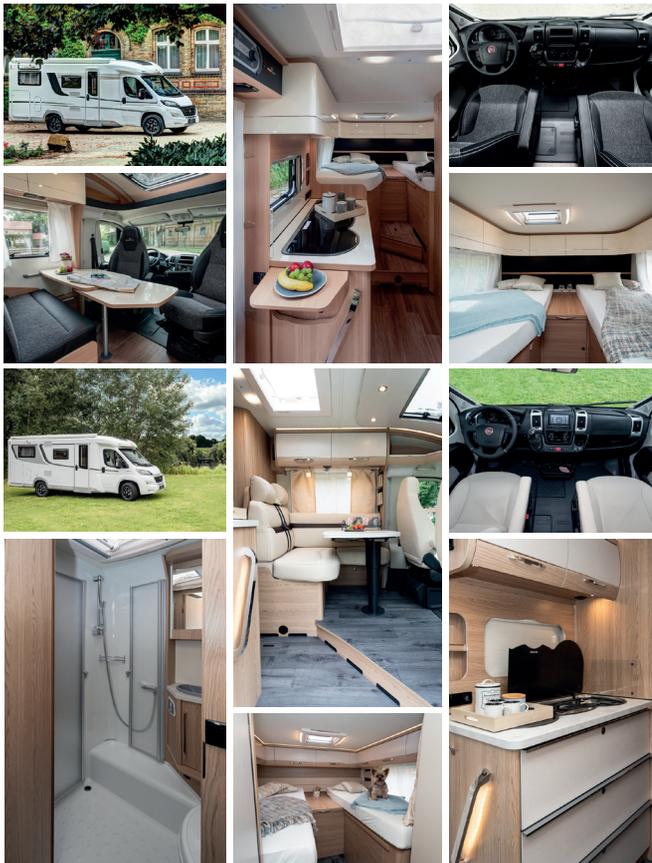

## ZUSATZAUSSTATTUNG

Preiskategorie	Listenpreis	
<b>Fahrzeugpreis ohne Paket</b>	€ 83.120,-*	
<b>Chassis Paket</b>	Multifunktionslenkrad	€ 399,-
	Tagfahrlicht	€ 375,-
	90 L Kraftstofftank	€ 270,-
	Alu Applikationen Armaturenbrett	€ 160,-
	Beifahrersitz mit Höhenverstellung	€ 399,-
	Komfortsitze mit Doppelarmlehnen im Wohnraumstoff bezogen	€ 699,-
	ESP + ASR	€ 499,-
	Beifahrerairbag	€ 399,-
	Radiovorbereitung	€ 299,-
	Außenspiegel elektr.	€ 369,-
Tempomat	€ 369,-	
Gesamtpreis / Paketpreis	€ 4.466,-	
<b>Fahrzeugpreis inkl. Chassis Paket</b>	€ 87.586,-*	
<b>Aufbau Paket</b>	Lackierte Frontstoßstange	€ 499,-
	Alufelgen	€ 999,-
	Frisch/Abwassertank isoliert und beheizt	€ 399,-
	Markise inkl. LED Beleuchtung	€ 1.999,-
	Gesamtpreis / Paketpreis	€ 3.896,-
<b>Fahrzeugpreis inkl. Chassis Paket und Aufbau Paket</b>	€ 91.482,-*	

Preisliste Stand: 03/2024

\* Alle Angaben verstehen sich zzgl. Fracht und Brief (€ 980,-). Weitere Ausstattungen können gegen Aufpreis enthalten sein. Preise gelten nur für Bestandsfahrzeuge. Durch Ausstattungen erhöhen sich die Basisgewichtangaben.

## GRUNDRISS



### TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gesamtlänge	6990 mm
Gesamtbreite	2320 mm
Innenbreite	2180 mm
Stehhöhe innen max.	1980 mm
Gesamthöhe	2690 mm
Dachstärke (ca.)	30 mm
Seitenwandstärke (ca.)	30 mm
Bodenstärke (ca.)	40 mm
Radstand	4035 mm
Reifengröße	215 / 75 R 16 C
Zugelassene Sitzplätze (Fahrt)*	4
Schlafplätze	2
Einzelbetten Heck Fahrerseite	193 x 80 cm
Einzelbetten Heck Beifahrerseite	193 x 80 cm
Einzelbetten Heck nach Umbau zum Doppelbett	193 / 182 / 196 / 208 cm
Anhängerlast bei techn. zul. Gesamtmasse 3.500 kg	2000 kg
Technisch zulässige Gesamtmasse (Serie)	3500 kg
Leergewicht (ca.) inkl. Chassis Paket und Aufbau Paket	2850 kg
Masse in fahrbereitem Zustand (Serie) (ca.)**	3071 kg
Zuladung*** inkl. Chassis Paket und Aufbau Paket	429 kg

## SERIENAUSSTATTUNG

### FAHRZEUGMODELL

### SOMA CAMPT 650 EB

Klima FH	✓
12 J Dichtungsgarantie	✓
Druckwassersystem	✓
Rückfahrkamera	✓
Faltrollo FH	✓
Bettumbau	✓
Insektenschutztür	✓
Midi Heki	✓
Ausstellfenster Heck links	✓
Dachfenster Fahrerhaus	✓
Langlebiger LLT Aufbau	✓
Zweite Garagentür	✓
6 KW Truma Combi 6 Heizung	✓
Großer Kühlschrank	141 L
Aufbautür mit Fenster inkl. Zentralverriegelung	✓
Lautsprecherboxen Wohnraum	✓
Deckenstauschrank statt Ablage	✓
Elektr. Abwassertankentleerung	✓
GFK Beschichtung BUG / Dach / Heck / Boden	✓
Korpus aus XPS Schaum und PU Leisten	✓

\* Die angegebene Personenzahl ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich bei Einbau von Zubehör und Sonderausstattungen reduzieren. Die angegebene Anzahl von Personen bezieht sich auf das Fahrzeuggewicht im Serienzustand. Sie gibt die maximal zulässige Anzahl von Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz einnehmen können. Je nach Modell, ist dies nur durch Gewichtsauflastung erreichbar. Die technisch zulässige Gesamtmasse sowie die Achslasten dürfen nicht überschritten werden.

\*\* Dieses Gewicht enthält die Masse des Fahrers (75 kg) und folgende Masse des Fahrzeugs mit Standardausrüstung gemäß Herstellerangaben: Flüssigkeiten wie Kraftstoff (90%), Frischwasser (50 ltr.), Gas (1x 11 kg + ca. 5 kg Flaschengewicht) zu 100 % sowie Werkzeug, Reifenreparatur-Set und Kabeltrommel, ohne Sonderausstattung. Dies entspricht einem Gewicht von ca. 228 kg. Sonderausstattung (Zusatzausrüstung) erhöht das Leergewicht und verringert die Zuladung. Das Gewicht der Zusatzausrüstung ergibt sich aus unseren Prospektangaben oder kann bei Ihrem Händler/Verkäufer erfragt werden. Die Zuladung darf durch die Anzahl der Passagiere, Ihrer persönlichen Ausrüstung und Sonderausstattung nicht überschritten werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

\*\*\* Bei Maß- und Gewichtsangaben sind aufgrund unterschiedlicher Materialeigenschaften Abweichungen von +/- 5 % möglich. Gewichtsangaben entsprechen den Anforderungen der EG-Richtlinie 661/2009 und VO (EU) 1230/2012. LMC gewährt auf alle Reisemobile eine Aufbaudichtheitsgarantie von 12 Jahren. Bei Reisemobilen gilt dies jedoch maximal bis zu einer Gesamtlauflistung von 120.000 km. Eine jährliche kostenpflichtige Prüfung durch einen LMC-Vertragspartner wird vorausgesetzt. Weitere technische Daten und Details entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste bzw. erfragen Sie bitte beim Fachpersonal.

## AUFBAU UND TECHNISCHE VORTEILE

- ✓ **Aluminium Außenwand**  
Aluminium Glattblech als Boden- und Wandverkleidung ist leicht, stabil, rostfrei und sehr lange farbecht, d.h. es vergilbt nicht wie z.B. das Gelcoat einer GFK-Außenhaut.
- ✓ **PU-Fachwerk-Konstruktion**  
PU-Leisten (Polyurethan) dienen zur Verstärkung und werden um Fenster, Kanten, Dachhauben, Türen, Klappen etc. eingesetzt. Diese Leisten sind verrottungsfest und nehmen so gut wie keine Feuchtigkeit auf.
- ✓ **Langlebiger LLT Aufbau**  
Für die Dämmung kommt ein spezieller Isolierkern aus XPS-Schaum. GFK ist ein extrem robuster und widerstandsfähiger Faser-Kunststoff-Verbund aus Epoxidharz und Polyamid. Die Vorteile des Materials liegen in seiner hohen Schlagfestigkeit selbst bei starker Gewalteinwirkung. Die Innenwand, die Isolationsschicht und die äußere Hülle des Fahrzeugs werden über ein einzigartiges Klebverfahren zu einer stabilen Einheit verbunden. Der PU-Klebstoff besitzt die gleichen hochwertigen Eigenschaften wie das Trägermaterial und wird unter streng kontrollierten Bedingungen aufgebracht.
- ✓ **OHO Technik**  
Der große Vorteil der OHO-Technik (OHO= Ohne Holz im Innern des Wandaufbaus) besteht darin, einen besonders langlebigen und verrottungsfesten Aufbau zu erhalten und eine hohe Wertstabilität zu sichern. Für gesundes Klima im Fahrzeug sorgt die Sperrholzverkleidung an der Innenwand, sie nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie dem Raum wieder zurück.
- ✓ **Bequemer Zugang zur Bordtechnik**  
Die ist gewichtsoptimiert im vorderen Bereich montiert. Eine Serviceklappe ermöglicht bequemen Zugang zum Frischwassertank, Truma-Frostschutzventil, Füllstutzen und Reinigungsöffnung.
- ✓ **Heckgarage**  
Die geräumige, beheizte Heckgarage überzeugt durch eine isolierte Bodenplatte und das stabile Zentralschloss.
- ✓ **Bodenplatte**  
Die beschichtete Bodenplatte mit sauber verlegten Leitungen, zeigen die sehr gute Verarbeitung auch unter dem Fahrzeug.



### SOMA Caravanning Center Bremen GmbH

Carl-Benz-Str.13, 28237 Bremen  
Industriepark an der A 27 (Ausfahrt A281 Industriehäfen)  
Tel.: 0 421 4787 779 0, Fax: 0 421 4787 77911  
bremen@somacaravanning.de

### SOMA Caravanning Center Warendorf GmbH

Am Holzbach 32, 48231 Warendorf  
Tel.: 0 25 81 60 36 0, Fax: 0 25 81 60 64 5  
info@somacaravanning.de

[www.somacaravanning.de](http://www.somacaravanning.de)